


Trunkquility 2-Wege-Lautsprecher Modell 2.0

Der kleinste 2-Wege Passivlautsprecher der Trunkquility Modellreihe ist in seinen Abmessungen als sogenannter 'Regallautsprecher' konzipiert und sollte erhöht stehen. Im Tiefbass etwas zurückhaltender als der deutlich größere Trunkquility 2.1 ist er je nach Musikprogramm ideal für gehobene Zimmerlautstärken. Die geringe Größe der Membranen ermöglicht ein sehr schnelles Ansprechverhalten für alle Frequenzbereiche. Das Resultat: detailreiche, sehr saubere und authentische Klangwiedergabe. Für kleine bis mittlere Räume.

Passiver 2-Wege Lautsprecher

Übergangsfrequenz:	2.500 Hz
Wirkungsgrad:	87 dB / 2,83 V @ 1 m
Belastbarkeit:	50 W contin. (IEC 268-5)
Anschlusslasten:	4 Ω Impedanz
Abmessungen (H x D):	ca. 44 x 23 cm (Abweichungen möglich; Boxenpaare haben stets die gleiche Höhe)
Gewicht:	ca. 8 kg
Treibersysteme:	118 mm Bass-Mitteltonsystem mit Glas- fasermembran (\pm 3 mm linearer Hub und 32 mm Schwingspule) in Bassreflexge- häuse, 22 mm Hochtonkalotte
Massivholzgehäuse:	Verschiedene heimische Holzarten möglich: z.B. Birke, Eiche, Buche, Kiefer, Douglasie
Fertigungszeit:	ca. 60 Stunden
Preis:	€ 4.400,-- pro Paar inkl. MwSt. (in Buche)

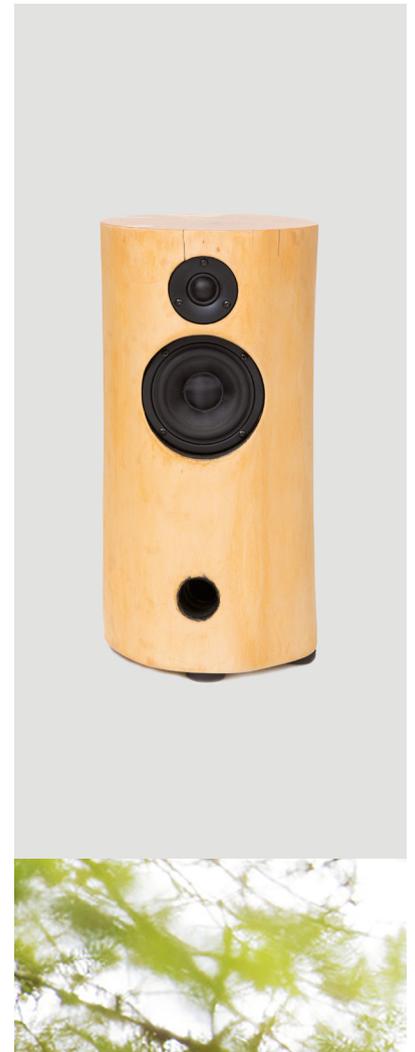

TRUNKQUILITY

färber

HANDCRAFTED HIGH-END AUDIO SYSTEMS